

# Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White

Tuotenro: 2698879


Concord



Integrated LED spotlight, white, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10 spot to a 70 flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10 spot to 70 flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K natural white, total system power: 41W, total fixture output: 2884lm, luminaire efficacy: 70lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, Stucchi DALI Adaptor. Compatible with OneTrack (for detailed information please check the compatibility list).

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

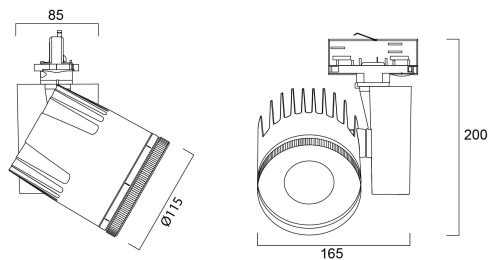

### Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5          | 0.00              | 0.07              | 8508             |
| 1.0          | 0.00              | 0.14              | 2122             |
| 1.5          | 0.00              | 0.21              | 944              |
| 2.0          | 0.00              | 0.28              | 518              |
| 2.5          | 0.00              | 0.35              | 344              |
| 3.0          | 0.00              | 0.42              | 264              |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

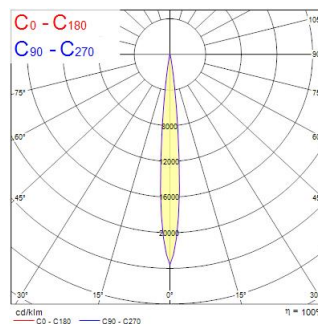

# Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White

Tuotenro: 2698879

Concord

## Perustiedot

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tuotenimi                       | Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White |
| Teknologia                      | LED   |
| Kanta                           | N/A   |
| Runko                           | Alumiini                                      |
| Asennus                         | Kiskoon asennettava                           |
| Built in presence detector      | NONE  |
| Ympäristö                       | Sisäkäyttö                                    |
| Käyttökohteet                   | Museot ja galleriat, Myymälät                 |
| Käyttölämpötila-alue (°C)       | 25°C...+25°C                                  |
| Käyttölämpötila Tq (°C)         | 25  |
| Virtual assistant compatibility | N/A   |
| ETIM-luokka                     | EC001744                                      |
| Takuu                           | 5 vuotta                                      |

## Optiset tiedot

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)     | 2884                |
| Valotehokkuus (lm/W)          | 70                  |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100                 |
| Väriämpötila (K)              | 4000                |
| Valon väri                    | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)      | 97                  |
| Valonvärin tasaisuus (SDCM)   | 3                   |
| Valon värin vaihtelu (SDCM)   | SDCM3               |
| Säädettävä väriämpötila       | Ei                  |
| Valonjaon tyyppi              | Symmetrinen         |
| Fotobiologinen riskiluokka    | RG0                 |

## Sähköiset tiedot

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Emergency type   |                       |
| Kokonaisteho (W)   | 41                    |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220.0                 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240.0                 |
| Lampun tehokerroin   | 0.95                  |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 1                     |
| Suojausluokka  | Luokka II             |
| Liitäntälaitteen tyyppi  | LED-ohjain vakiovirta |
| Himmennettävä  | Kyllä                 |
| Himmennystapa  | DALI                  |
| Ohjausvirta (mA)   | 1050                  |
| Sytytysvirtapiikki (A)   | 30                    |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                                    | 200                   |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle                 | F                     |
| Verkon taajuus (Hz)  | 50/60Hz               |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 12                    |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 32                    |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle                    | 38                    |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle                    | 12                    |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle                      | 20                    |

# Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adaptor White

Tuotenro: 2698879

Concord

## Rakennetiedot

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Rungon väri                   | Valkoinen          |
| IP-luokka                     | IP20               |
| IK-luokka                     | IK02               |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Kehys (tai rengas) |
| Häikäisysuojan materiaali     | Lasi               |
| Heijastimen pinnoite          | Not Applicable     |
| Leveys (mm)                   | 165                |
| Korkeus (mm)                  | 200                |
| Tuotteen halkaisija (mm)      | 114                |
| Paino (kg)                    | 1.7                |

## Pakkaustiedot

|   |                |
|---|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5025768988792  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 25.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 19.5           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 20.0           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 05025768988792 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 25.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 19.5           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 20.0           |

## Turvallisuustiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hehkulankatesti (°C)          | 650   |
| Käyttölämpötila               | 25-25 |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä |