

Raiden IP66 8KLM 840 Street

Tuotenro: 2824063


Concord




Outdoor and indoor floodlight range with in house design, comes complete with 1m flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, RAL 9022 - Pearl light grey, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 4000K, Non-dimming, 8500lm, 67W, 127lm/W, CRI80, Street beam angle 155*75°, 100000 hrs L90B50 lifespan, 327x270x74mm (LxWxH) dimensions, 4.2kg weight. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3 only with the separate wire guard accessory fitted.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

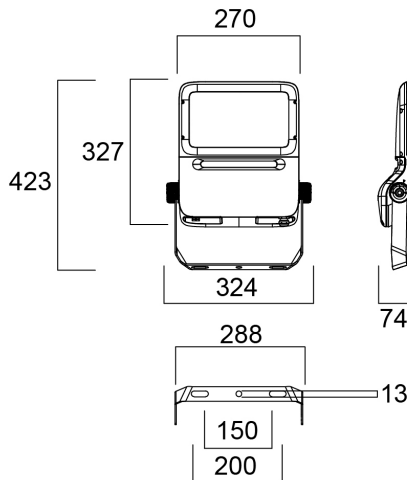

Valonjakotiedostot



Raiden IP66 8KLM 840 Street

Tuotenro: 2824063

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Raiden IP66 8KLM 840 Street
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8500
Valotehokkuus (lm/W)	127
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	155*75
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	67
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1280
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	11
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	18
Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)	6
Ylijännitesuojaus (normaali tila -> L/N - GND) (kV)	10

Raiden IP66 8KLM 840 Street

Tuotenro: 2824063

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B50	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9022 - Harmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Pituus (mm)	327
Leveys (mm)	270
Korkeus (mm)	74
Paino (kg)	4.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768240630
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	39.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	36.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	14.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768240630
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	39.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	36.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	14.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50