

Rocks 290W 52300lm 4000K Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Harmaa

Tuotenro: 2825413


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, 52300lm, 290W, 180lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 963 x 96mm (LxWxD) dimensions, 10.64kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -30...+50°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

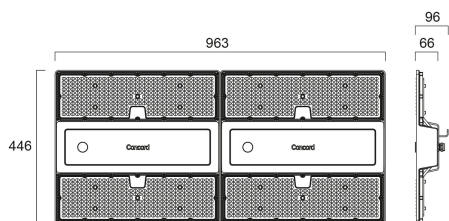

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.28	30.0°	0.28	0.28	0.28
1.0	0.55	30.0°	0.55	0.55	0.55
1.5	0.83	30.0°	0.83	0.83	0.83
2.0	1.10	30.0°	1.10	1.10	1.10
2.5	1.38	30.0°	1.38	1.38	1.38
3.0	1.65	30.0°	1.65	1.65	1.65

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.0°)



Rocks 290W 52300lm 4000K

Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Harmaa

Tuotenro: 2825413

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Rocks 290W 52300lm 4000K Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4327148
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	52300
Valotehokkuus (lm/W)	180
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	290
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	17
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000

Rocks 290W 52300lm 4000K Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Harmaa

Tuotenro: 2825413

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	963
Leveys (mm)	446
Korkeus (mm)	96
Paino (kg)	10.64

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768254132
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	102.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	49.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768254132
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	102.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	49.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50