


Rocks 112W 20500lm 4000K Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Zhaga 18 tunnistinkanta Harmaa

Tuotenro: 2825419




Concord

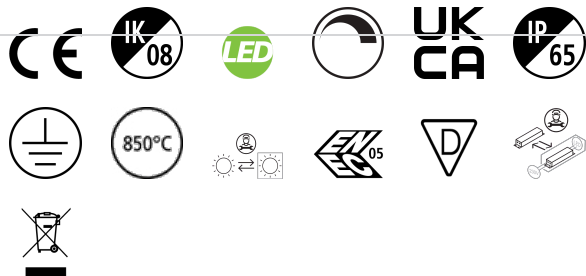

Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, 20500lm, 112W, 183lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 96mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -30...+50°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

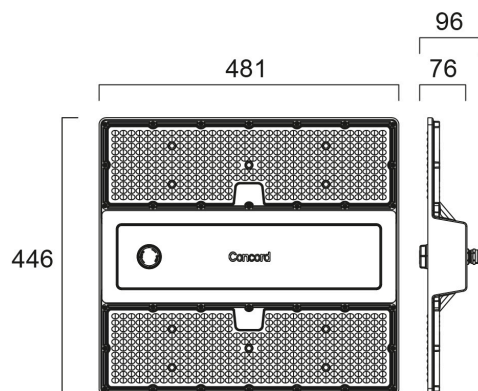

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.25 0.53	0.25 0.53	15.4° 30.9°	15.4° 30.9°	12212 8522 4254
1.0	0.55 1.06	0.55 1.06	15.4° 30.9°	15.4° 30.9°	3053 1738 1063
1.5	0.83 1.60	0.83 1.60	15.4° 30.9°	15.4° 30.9°	1279 814 496
2.0	1.10 2.13	1.10 2.13	15.4° 30.9°	15.4° 30.9°	733 449 261
2.5	1.35 2.66	1.35 2.66	15.4° 30.9°	15.4° 30.9°	488 299 169
3.0	1.65 3.19	1.65 3.19	15.4° 30.9°	15.4° 30.9°	336 193 114



Rocks 112W 20500lm 4000K

Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Zhaga 18

tunnistinkanta Harmaa

Tuotenro: 2825419
Perustiedot

Tuotenimi	Rocks 112W 20500lm 4000K Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Zhaga 18 tunnistinkanta Harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4327169
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	20500
Valotehokkuus (lm/W)	183
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	112
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	D4i
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	17
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000

Rocks 112W 20500lm 4000K

Käytäväkeila 30x60° DALI-2 Zhaga 18

tunnistinkanta Harmaa

Tuotenro: 2825419

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	481
Leveys (mm)	446
Korkeus (mm)	96
Paino (kg)	4.72

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768254194
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	53.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	49.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768254194
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	49.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50

Concord