


Rocks 72W 13500lm 4000K leveä keila 75° SylSmart Connected ilman tunnistinta Harmaa

Tuotenro: 2825444




Concord

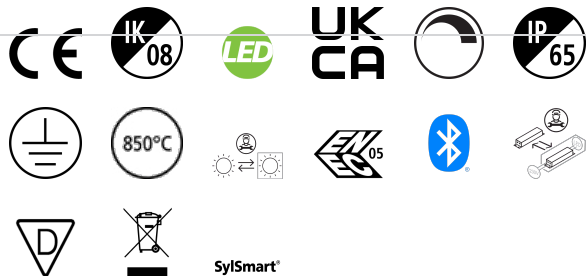

Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, SylSmart Connected (SSA) - Control Node version, 13500lm, 72W, 188lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 87mm (LxWxD) dimensions, 4.29kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -20...+40°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

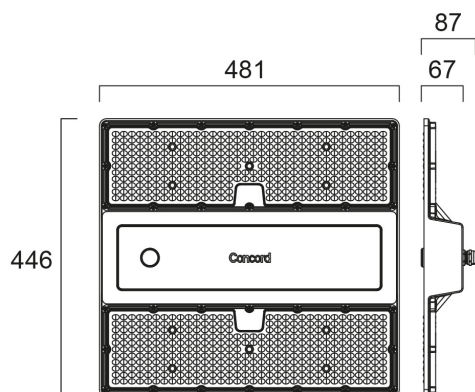

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.77 0.72	0.77 0.72	2.53 2.36	10.0 9.3	4200 4500
1.0	1.54 1.44	1.54 1.44	5.06 4.72	20.0 18.7	1050 1125
1.5	2.31 2.16	2.31 2.16	7.59 7.08	30.0 27.9	467 500
2.0	3.08 2.87	3.08 2.87	10.12 9.41	40.0 37.1	280 300
2.5	3.85 3.59	3.85 3.59	12.65 11.74	50.0 46.3	181 192
3.0	4.62 4.31	4.62 4.31	15.18 14.14	60.0 55.8	117 126

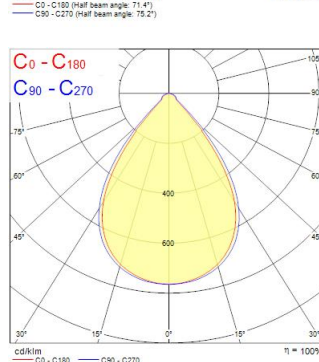

Rocks 72W 13500lm 4000K leveä keila 75° SylSmart Connected ilman tunnistinta Harmaa

Tuotenro: 2825444
Perustiedot

Tuotenimi	Rocks 72W 13500lm 4000K leveä keila 75° SylSmart Connected ilman tunnistinta Harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	13500
Valotehokkuus (lm/W)	188
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	75
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	72
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	1020
Sytytysvirtapiikki (A)	3.3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	3000
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	34
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	69
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	41

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000

Concord

Rocks 72W 13500lm 4000K leveä keila 75° SylSmart Connected ilman tunnistinta Harmaa

Tuotenro: 2825444
Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	481
Leveys (mm)	446
Korkeus (mm)	87
Paino (kg)	4.29

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768254446
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	53.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	49.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768254446
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	49.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40

Concord