


# Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4i ZDAST

Tuotenro: 2825850


Concord

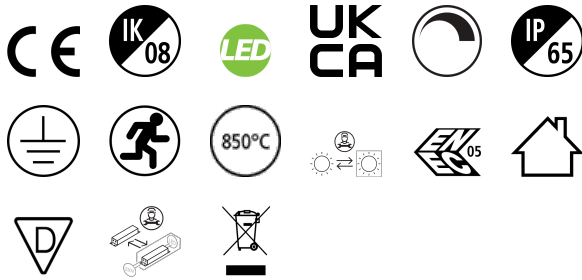

Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, Integrated 3hrs DALI Self Test Emergency LiFePO4 unit, D4i driver, 10000lm, 52W, 192lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 144mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0...+40°C operating temperature range.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

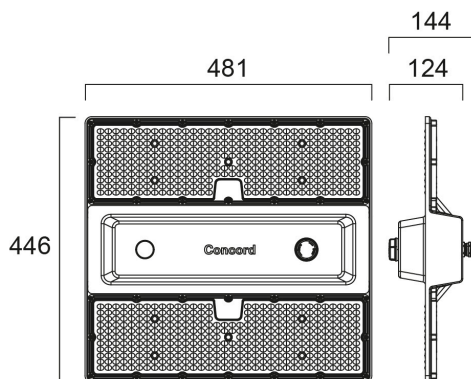


### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	SI71	SI71	SI71	SI71
0.5	0.77 0.76	28522	57.7°	7090	35.4°
1.0	1.55 1.55	7131	57.7°	1773	35.4°
1.5	2.32 2.32	3189	57.7°	769	35.4°
2.0	3.09 3.17	1733	57.7°	433	35.4°
2.5	3.86 3.96	1141	57.7°	284	35.4°
3.0	4.64 4.76	762	57.7°	187	35.4°

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 76.9°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 75.4°)



# Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4I ZDAST

Tuotenro: 2825850

Concord

## Perustiedot

Tuotenimi	Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4I ZDAST
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	10000
Valotehokkuus (lm/W)	192
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	75
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	830

## Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	52
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	D4i
Ohjausvirta (mA)	720
Sytytysvirtapiikki (A)	17
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	112
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	44
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	44

# Rocks IP65 10000lm 840 Wide D4I ZDAST

Tuotenro: 2825850

Concord

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000
Elinikä - L80 B10	84000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	44000
Elinikä - L90 B10	41000

## Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	481
Leveys (mm)	446
Korkeus (mm)	144
Paino (kg)	4.865

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768258505
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	54.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	23.0
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	54.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	23.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35