Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Tuotenro: 2825857

Concord

Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, Integrated 3hrs DALI Self Test Emergency LiFePO4 unit, D4i driver, 26900lm, 141W, 191lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 144mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0…+40°C operating temperature range.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

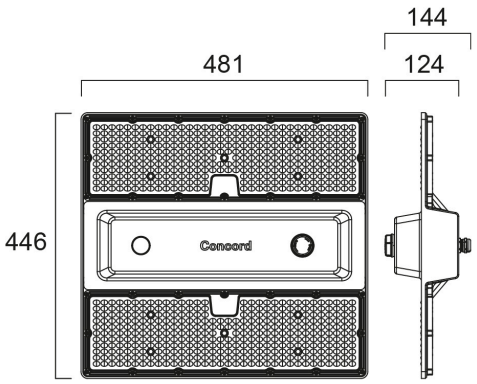

Valonjakotiedostot





Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Tuotenro: 2825857

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	26900
Valotehokkuus (lm/W)	191
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	60
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvavalokäytössä) (lm)	800

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	141
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaite tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	D4i
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	17
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	20

Rocks IP65 26900lm 840 Aisle D4I ZDAST

Tuotenro: 2825857

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000
Elinikä - L80 B10	84000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	44000
Elinikä - L90 B10	41000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	481
Leveys (mm)	446
Korkeus (mm)	144
Paino (kg)	4.865

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768258574
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	54.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	23.0
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	54.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	23.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35