


# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM

Tuotenro: 3001762

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

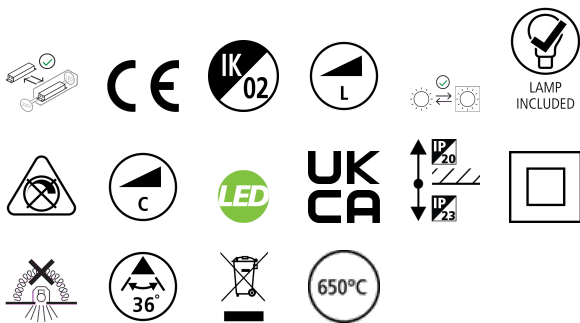

GU10 Housing with REFLED ES50 36° lamp included, Ideal for indoor application, Loop in - loop out box included

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

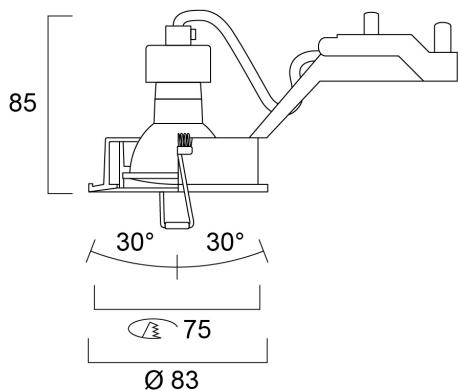

### Valonjakotiedostot

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM

Tuotenro: 3001762

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM
Teknologia	LED
Kanta	GU10
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
E-antal SE	7467393
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	345
Valotehokkuus (lm/W)	76
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	36
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	0029126
Kokonaisteho (W)	4.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	2.0

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP23/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	85
Tuotteen halkaisija (mm)	83
Paino (kg)	0.179
Upotussyvyys (mm)	100

# INSET TREND KIT SW REFLED ES50 36° BN WW DIM

Tuotenro: 3001762

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971017622
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.13
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	18711971017629
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	30
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	28.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	53.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----