


# Syl-Lighter 110 LED 12W NW


Tuotenumero: 3031607

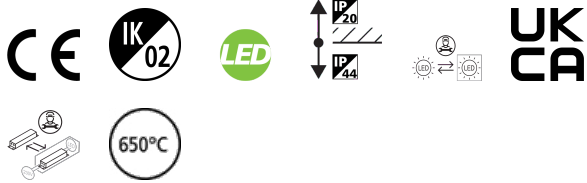

90mm cut out downlight with phase dim driver

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

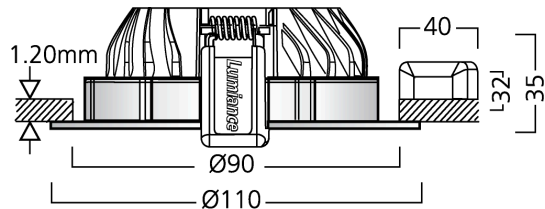

### Valonjakotiedot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	179
1.0	0.00	50°	89
1.5	0.00	50°	59
2.0	0.00	50°	45
2.5	0.00	50°	36
3.0	0.00	50°	30

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

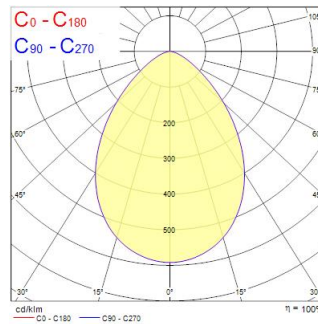

# Syl-Lighter 110 LED 12W NW

Tuotenro: 3031607

## Perustiedot

Tuotenimi	Syl-Lighter 110 LED 12W NW
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Toimistot
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4273883
E-antal SE	7462414
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	760
Valotehokkuus (lm/W)	63
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Säädettävä värlämpötila	Ei
Avauskulma (°)	78
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	12
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Ohjausvirta (mA)	350
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	110
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	0.367
Upotussyvyys (mm)	35

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971316077
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	11.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	14.53
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	18711971316074
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	31.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.9

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Yhteensopivat himmentimet	Etüreunan/ Takareunan säätö