

Syl-Lighter LED II 195 RO 15W WW


Tuotenro: 3031808



Ceiling recessed IP44 from the front LED downlight, perfect where limited ceiling void is available with only 55mm product depth and 175mm cutout. Ideal replacement for 1x32W/2x18W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 1367LM, 15W, 91lm/W, 3000K, Driver Current: 390mA, CRI80, 74° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP44 from the front, IK07, (HxW) 55x195mm, 0.45kg, RAL9003, Class 2, 220-240V,


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

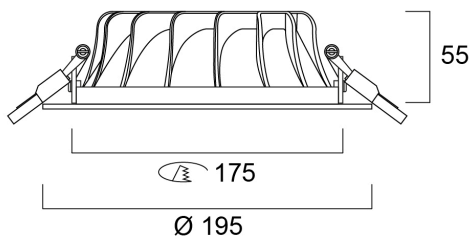

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.80 0.81	0.80 0.81	3031 3030
1.0	1.61 1.62	1.61 1.62	763 758
1.5	2.41 2.44	2.41 2.44	339 333
2.0	3.22 3.25	3.22 3.25	191 188
2.5	4.02 4.06	4.02 4.06	122 120
3.0	4.82 4.88	4.82 4.88	88 86



Syl-Lighter LED II 195 RO 15W WW

Tuotenro: 3031808

Perustiedot

Tuotenimi	Syl-Lighter LED II 195 RO 15W WW
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4271246
E-antal SE	7467119
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1367
Valotehokkuus (lm/W)	91
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	74
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	390
Sytytysvirtapiikki (A)	7.52
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	830
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	42
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	74000
Elinikä - L90 B10	34000

Syl-Lighter LED II 195 RO 15W WW

Tuotenro: 3031808

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Korkeus (mm)	55
Tuotteen halkaisija (mm)	195
Paino (kg)	0.555
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971318088
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	22.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.63
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	18711971318085
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	47.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	47.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	23.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-25