

Syl-Lighter LED II 240 RO 25W WW


Tuotenumero: 3031824



Ceiling recessed IP44 from the front LED downlight, perfect where limited ceiling void is available with only 65mm product depth and 225mm cutout. Ideal replacement for 2x26W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 2071LM, 25W, 83lm/W, 3000K, Driver Current: 632mA, CRI80, 74° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP44 from the front, IK07, (HxW) 65x225mm, 0.65kg, RAL9003, Class 2, 220-240V,


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

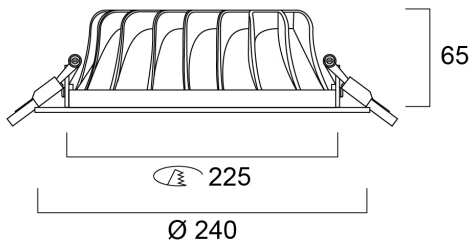

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	0.77	0.77	423
				1197
1.0	1.55	1.55	1.55	106
				269
1.5	2.33	2.32	2.32	59
				133
2.0	3.10	3.09	3.09	32
				79
2.5	3.88	3.86	3.86	19
				48
3.0	4.65	4.64	4.64	13
				33



Syl-Lighter LED II 240 RO 25W WW

Tuotenro: 3031824

Perustiedot

Tuotenimi	Syl-Lighter LED II 240 RO 25W WW
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4271265
E-antal SE	7467175
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2071
Valotehokkuus (lm/W)	83
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	74
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	25
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	630
Sytytysvirtapiikki (A)	6.44
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	830
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	24

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	74000
Elinikä - L90 B10	34000

Syl-Lighter LED II 240 RO 25W WW

Tuotenro: 3031824

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Korkeus (mm)	65
Tuotteen halkaisija (mm)	240
Paino (kg)	0.81
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971318248
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	27.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	27.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	18711971318245
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	56.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	56.4
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.6
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-25