

Syl-Lighter LED II 240 RO 25W NW


Tuotenro: 3031825



Ceiling recessed IP44 from the front LED downlight, perfect where limited ceiling void is available with only 65mm product depth and 225mm cutout. Ideal replacement for 2x26W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 2289LM, 25W, 92lm/W, 4000K, Driver Current: 632mA, CRI80, 74° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP44 from the front, IK07, (HxW) 65x225mm, 0.65kg, RAL9003, Class 2, 220-240V,

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

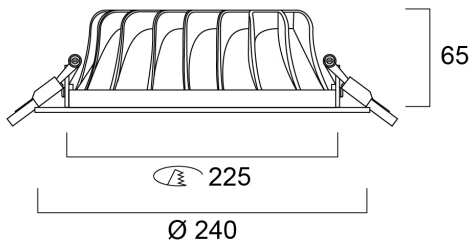

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.76	37.2"	139	542
	0.77	37.2"	139	135
1.0	1.52	37.2"	142	180
	1.53	37.2"	142	70
1.5	2.28	37.2"	145	80
	2.30	37.2"	145	30
2.0	3.04	37.2"	148	35
	3.07	37.2"	148	15
2.5	3.80	37.2"	151	21
	3.84	37.2"	151	8
3.0	4.55	37.2"	154	15
	4.60	37.2"	154	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 74.4°)



Syl-Lighter LED II 240 RO 25W NW

Tuotenro: 3031825

Perustiedot

Tuotenimi	Syl-Lighter LED II 240 RO 25W NW
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4271267
E-antal SE	7467176
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2289
Valotehokkuus (lm/W)	92
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	74
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	25
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	630
Sytytysvirtapiikki (A)	6.44
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	830
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	11
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	17
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	74000
Elinikä - L90 B10	34000

Syl-Lighter LED II 240 RO 25W NW

Tuotenro: 3031825

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Korkeus (mm)	65
Tuotteen halkaisija (mm)	240
Paino (kg)	0.825
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971318255
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	27.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	27.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	18711971318252
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	56.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	56.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-25