

GIOTTO 235 3000K RECESSED DALI

Tuotenro: 3034759

SYLVANIA


PROTM



Ambient and decorative round, recessed mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 1075lm, 10.1W, 106lm/W, 3000K, CRI 80, DALI, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 275mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V. Tp(a) rated diffuser that self-extinguishes within 5 sec when a flame has been removed.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

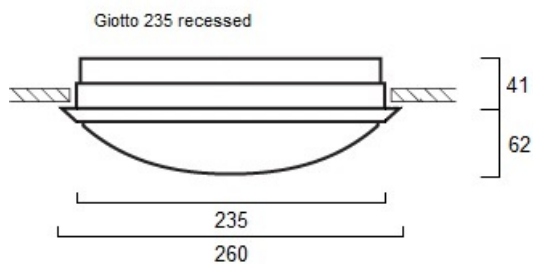

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.62	5.31'	56.3"	1400
1.0	3.24	10.62'	112.6"	350
1.5	4.86	15.93'	168.9"	156
2.0	6.48	21.24'	225.2"	88
2.5	8.10	26.55'	281.5"	56
3.0	9.71	31.86'	337.8"	39

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 116.6°)



GIOTTO 235 3000K RECESSED DALI

Tuotenro: 3034759

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	GIOTTO 235 3000K RECESSED DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4270051
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1075
Valotehokkuus (lm/W)	106
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	80

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	10.1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	275
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	36
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	120000
Elinikä - L90 B50	73500

GIOTTO 235 3000K RECESSED DALI

Tuotenro: 3034759

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK10
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	92
Tuotteen halkaisija (mm)	265
Paino (kg)	0.86
Upotussyvyys (mm)	41

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971347590
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	26.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	26.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971347590
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	26.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	26.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	9.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-25-25