

Giotto 305 LED Uppo 16,5W 1625lm 3000K DALI valkoinen

Tuotenro: 3034771

SYLVANIA


PROTM



Ambient and decorative round, recessed mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 1625lm, 16.5W, 99lm/W, 3000K, CRI 80, DALI, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V. Tp(a) rated diffuser that self-extinguishes within 5 sec when a flame has been removed.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

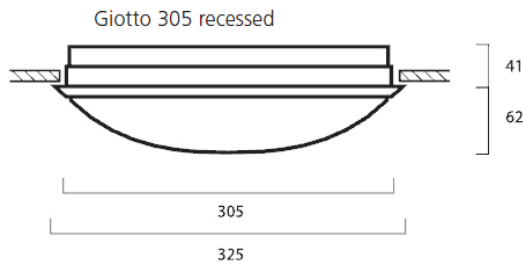

Valonjakotiedostot

0.5	1.61	5(7) 5(C2)	55.1°	1957 147
1.0	3.21	5(7) 5(C2)	55.1°	497 37
1.5	4.82	5(7) 5(C2)	55.1°	221 16
2.0	6.43	5(7) 5(C2)	55.1°	134 9
2.5	8.03	5(7) 5(C2)	55.1°	79 5
3.0	9.64	5(7) 5(C2)	55.1°	65 4
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance
C0 - C180 (half beam angle: 116.2°)				



Giotto 305 LED Uppo 16,5W 1625lm 3000K DALI valkoinen

Tuotenro: 3034771

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Giotto 305 LED Uppo 16,5W 1625lm 3000K DALI valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4270174
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1625
Valotehokkuus (lm/W)	99
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	80

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	16.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	104
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	62
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	120000
Elinikä - L90 B50	74500

Giotto 305 LED Uppo 16,5W 1625lm 3000K DALI valkoinen

Tuotenro: 3034771

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK10
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	104
Tuotteen halkaisija (mm)	325
Paino (kg)	1.11
Upotussyvyys (mm)	41

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971347712
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	32.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	32.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971347712
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-25-25