


Giotto 305 LED Pinta 16,5W 1750lm 4000K DALI valkoinen

Tuotenro: 3034772

SYLVANIA

PROTM

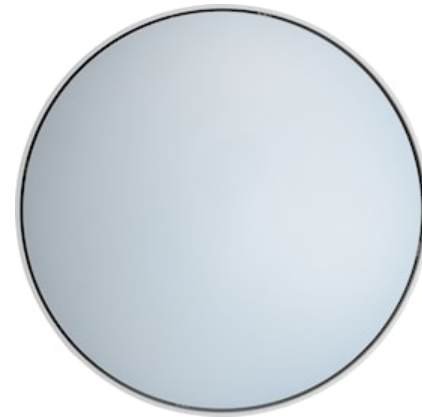


Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 1750lm, 16.5W, 107lm/W, 4000K, CRI 80, DALI, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

Giotto 305 surface mounted

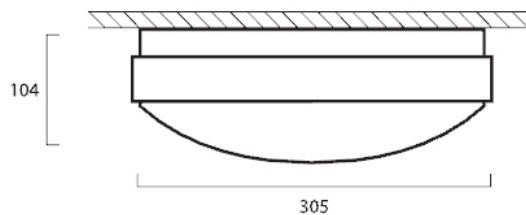

Valonjakotiedostot

0.5	1.61	5(7) 5(C0)	55.1°	2140 108
1.0	3.21	5(7) 5(C0)	55.1°	535 45
1.5	4.82	5(7) 5(C0)	55.1°	235 18
2.0	6.43	5(7) 5(C0)	55.1°	134 10
2.5	8.03	5(7) 5(C0)	55.1°	86 6
3.0	9.64	5(7) 5(C0)	55.1°	69 4
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 116.2°)				



Giotto 305 LED Pinta 16,5W 1750lm 4000K DALI valkoinen

Tuotenro: 3034772

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Giotto 305 LED Pinta 16,5W 1750lm 4000K DALI valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4270210
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1750
Valotehokkuus (lm/W)	107
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	840
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	80

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	16.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	104
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	62
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	120000
Elinikä - L90 B50	74500

Giotto 305 LED Pinta 16,5W 1750lm 4000K DALI valkoinen

Tuotenro: 3034772

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK10
Häikäisysoojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	104
Tuotteen halkaisija (mm)	305
Paino (kg)	1.11

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971347729
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	32.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	32.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971347729
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-25-25