

# Inverto Surface NW Eb Black

Tuotenro: 3081073

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>





Surface Ceiling mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, black coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 110 x 110 x 162 mm.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

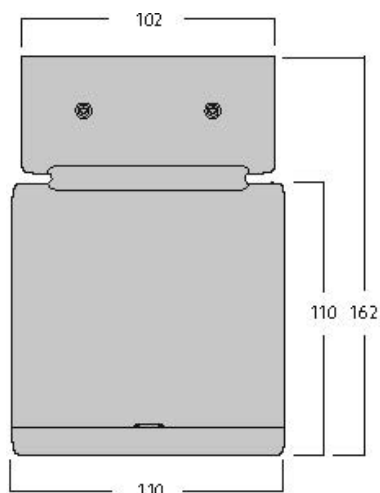

### Valonjakotiedostot



# Inverto Surface NW Eb Black

Tuotenro: 3081073

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tuotenimi                 | Inverto Surface NW Eb Black |
| Teknologia                | LED                         |
| Kanta                     | N/A                         |
| Runko                     | Alumiini                    |
| Asennustapa               | Pinta-asennus kattopintaan  |
| Ympäristö                 | Sisäkäyttö/ulkokäyttö       |
| Käyttökohteet             | Hotellit ja ravintolat      |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25°C...+25°C               |
| Käyttölämpötila Tq (°C)   | 25                          |
| ETIM-luokka               | EC002892                    |
| Sähkönumero FI            | 4579343                     |
| Takuu                     | 5 vuotta                    |

## Optiset tiedot

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)     | 1617                |
| Valotehokkuus (lm/W)          | 101                 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100                 |
| Väriämpötila (K)              | 4000                |
| Valon väri                    | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)      | 80                  |
| Valonvärin tasaisuus (SDCM)   | 3                   |
| Säädettävä väriämpötila       | Ei                  |
| Avauskulma (°)                | 40                  |
| Fotobiologinen riskiluokka    | RG1                 |

## Sähköiset tiedot

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kokonaisteho (W)                                 | 16                          |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)              | 220                         |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)            | 240                         |
| Lampun tehokerroin                               | 0.95                        |
| Suojausluokka                                    | Luokka II                   |
| Liitäntälaitteen tyyppi                          | Elektroninen liitäntälaitte |
| Himmennettävä                                    | Ei                          |
| Himmennystapa                                    | N/A                         |
| Ohjausvirta (mA)                                 | 350                         |
| Sytytysvirtapiikki (A)                           | 10                          |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                    | 152                         |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | D                           |
| Verkon taajuus (Hz)                              | 50/60Hz                     |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle    | 75                          |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle      | 91                          |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle    | 106                         |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle    | 126                         |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle    | 45                          |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle    | 55                          |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle      | 64                          |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle    | 76                          |

## Elinikätiedot

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 60000 |
| Elinikä - L80 B20 | 60000 |
| Elinikä - L90 B10 | 56100 |

# Inverto Surface NW Eb Black

Tuotenro: 3081073

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Rungon väri                   | RAL 9005 - Musta |
| IP-luokka                     | IP65             |
| IK-luokka                     | IK07             |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Läpinäkyvä       |
| Häikäisysuojan materiaali     | Lasi             |
| Pituus (mm)                   | 110              |
| Leveys (mm)                   | 110              |
| Korkeus (mm)                  | 162              |

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 8711971810735  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 18.5           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 24.5           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 11.5           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 08711971810735 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 18.5           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 24.5           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 11.5           |

## Turvallisuustiedot

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Käyttölämpötila | -25-25 |
|-----------------|--------|