


Inverto Surface WW Eb Silver

Tuotenro: 3081135

SYLVANIA


PROTM

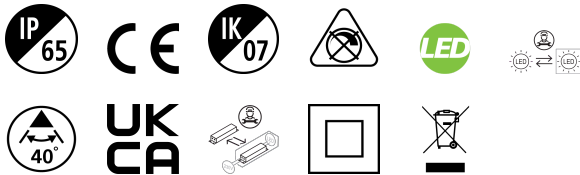

Surface Ceiling mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, silver coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 110 x 110 x 162 mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

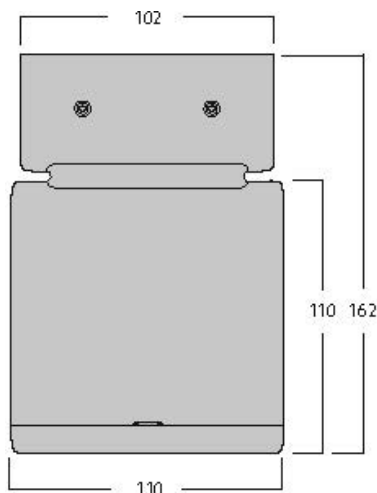

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E30°	Iluminance [lx]
0.5	0.36	1285	823	3141
1.0	0.72	314	193	1396
1.5	1.08	136	84	716
2.0	1.44	78	48	403
2.5	1.80	50	30	270
3.0	2.16	34	18	180

Distance [m] Cone diameter [m] Iluminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)

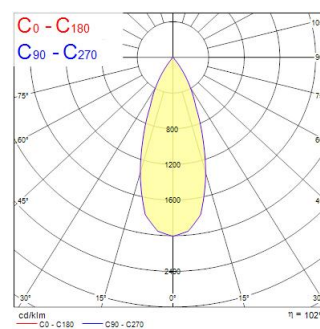

Inverto Surface WW Eb Silver

Tuotenro: 3081135

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Inverto Surface WW Eb Silver
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Ympäristö	Sisäkäyttö/ulkokäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4579341
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1566
Valotehokkuus (lm/W)	98
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	40
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	16
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	152
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	91
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	106
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	126
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	55
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	64
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	76

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L90 B10	56100

Inverto Surface WW Eb Silver

Tuotenro: 3081135

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9022 - Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Pituus (mm)	110
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	162
Paino (kg)	1.479

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971811350
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	18.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	24.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971811350
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	18.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-25-25
-----------------	--------