


# Inverto Surface WW Eb Rust

Tuotenro: 3081136

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

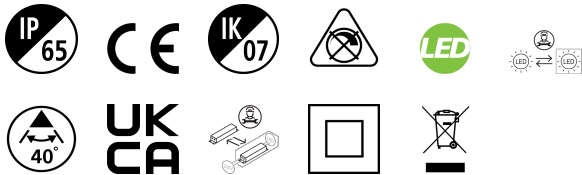

Surface Ceiling mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, rust coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W , 3000K, 350mA , CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 110 x 110 x 162 mm.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

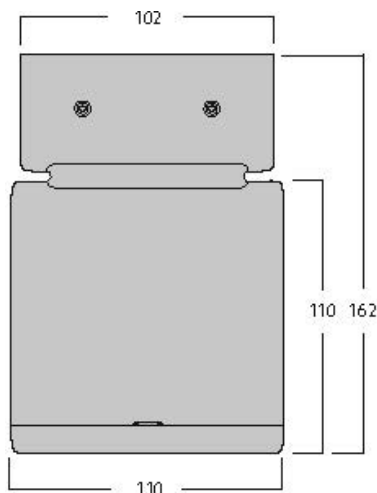

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E10°	E10°
0.5	0.36	1285	18.8°	820
1.0	0.72	314	18.8°	103
1.5	1.08	136	18.8°	54
2.0	1.44	76	18.8°	33
2.5	1.80	50	18.8°	23
3.0	2.16	34	18.8°	16

— C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



# Inverto Surface WW Eb Rust

Tuotenro: 3081136

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Inverto Surface WW Eb Rust
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Ympäristö	Sisäkäyttö/ulkokäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4579342
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1566
Valotehokkuus (lm/W)	98
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	40
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	16
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	152
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	91
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	106
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	126
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	55
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	64
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	76

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L90 B10	56100

# Inverto Surface WW Eb Rust

Tuotenro: 3081136

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Pituus (mm)	110
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	162
Paino (kg)	1.479

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971811367
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	18.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	24.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971811367
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	18.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.5

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-25-25
-----------------	--------