


Insaver LED II 150 Low Output NW EB


Tuotenro: 3098101

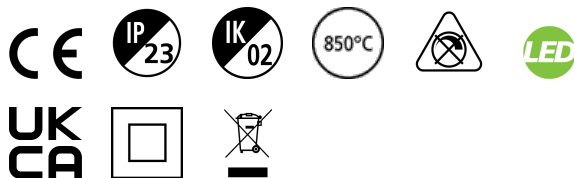



Circular LED downlight with up to 114lm/W efficacy and 2,400 luminaire lumen output. Innovative easy installation system allows for a rapid, single point installation. For 150mm cut outs. IP44 or UGR<19 compliant with additional accessories. 3 hour emergency and surface mounted versions available. Plus3 version includes Wieland GST connector.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

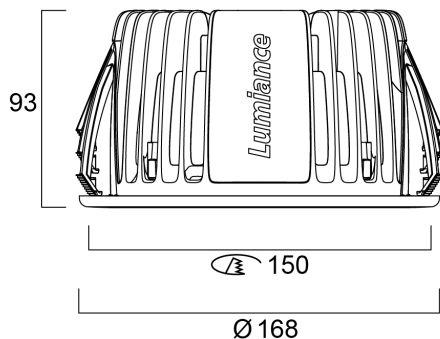

Valonjakotiedostot



Insaver LED II 150 Low Output NW EB

Tuotenro: 3098101

Perustiedot

Tuotenimi	Insaver LED II 150 Low Output NW EB
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	AGC (edistyksellinen grafiittikomposiitti)
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4271283
E-antal SE	7464702
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1940
Valotehokkuus (lm/W)	114
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	76
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	39
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	60

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	60000

Insaver LED II 150 Low Output NW EB

Tuotenro: 3098101

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP23
IK-luokka	IK02
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	87
Tuotteen halkaisija (mm)	169
Paino (kg)	0.656

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971981015
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971981015
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.7

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	1-25