

CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE

Tuotenro: 4054896


Concord



Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

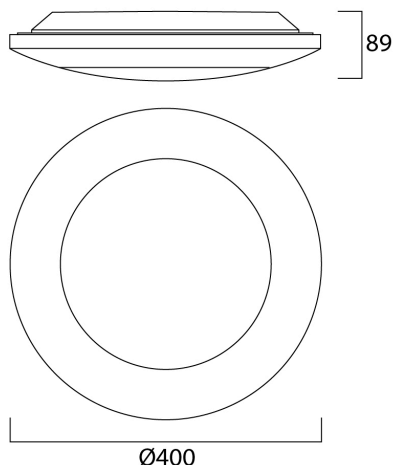

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56	114.6°	1.56	887
1.0	3.12	114.6°	3.12	222
1.5	4.67	114.6°	4.67	97
2.0	6.23	114.6°	6.23	55
2.5	7.79	114.6°	7.79	37
3.0	9.35	114.6°	9.35	26

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)

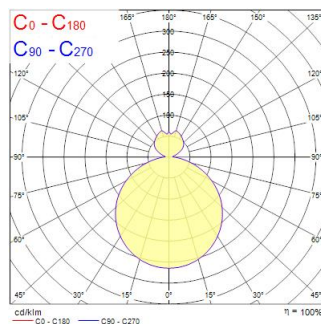

CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE

Tuotenro: 4054896

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Toimistot
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4275459
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	644/1229
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Ohjausvirta (mA)	700
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK10
Korkeus (mm)	90
Tuotteen halkaisija (mm)	400
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	400
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5026524548960
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05026524548960
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0