


Sterling Bulkhead LED 4000K Hopea

Tuotenro: 4063837


Concord

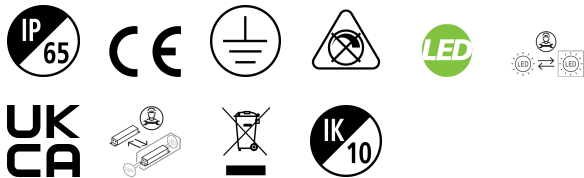

Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 759/1477LM, 9/17W, 84/87LM/W, 4000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

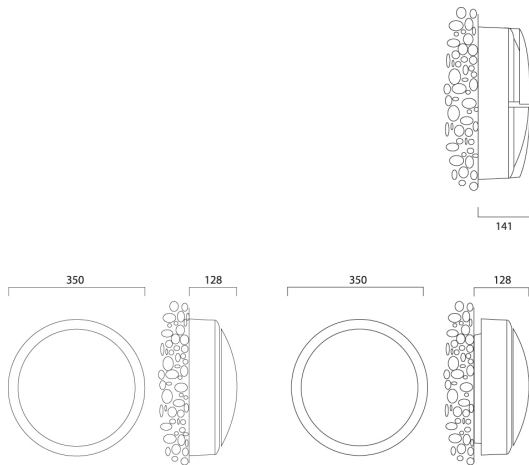

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	90°	1.52	984
1.0	3.04	90°	3.04	241
1.5	4.57	90°	4.57	107
2.0	6.09	90°	6.09	60
2.5	7.61	90°	7.61	38
3.0	9.13	90°	9.13	27



Sterling Bulkhead LED 4000K Hopea

Tuotenro: 4063837

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Sterling Bulkhead LED 4000K Hopea
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Ympäristö	Sisävalaistus, ulkovalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4579257
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1477
Valotehokkuus (lm/W)	87
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	17
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	199
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	61
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	78
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	23
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	37
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	47

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	68500

Sterling Bulkhead LED 4000K Hopea

Tuotenro: 4063837

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Hopea
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK10
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	128
Tuotteen halkaisija (mm)	350

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5026524638371
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	36.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	36.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	13.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05026524638371
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	36.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	13.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-35
-----------------	--------