

CV Driver DALI 35W 24V (28004430)

Tuotenro: 9014925

SYLVANIA



PROTM



Constant voltage driver, 35W, 24V Tridonic branded LED driver with One4all and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (195 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28004430

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

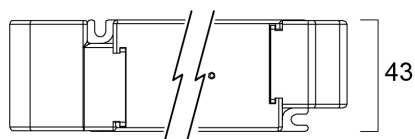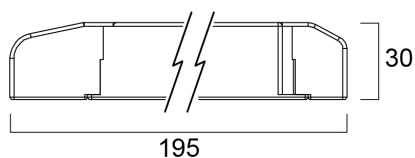

Valonjakotiedostot

CV Driver DALI 35W 24V (28004430)

Tuotenro: 9014925

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	CV Driver DALI 35W 24V (28004430)
Teknologia	Driver
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
ETIM-luokka	EC002710
Sähkönumero FI	4045136
Takuu	5 vuotta

Sähköiset tiedot

Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	60.0
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	37
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	36

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	195
Leveys (mm)	43
Korkeus (mm)	30.2
Paino (kg)	0.157

Pakkaustiedot

EAN-koodi	9006210797243
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.02
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	27.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.4

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-25-50
-----------------	--------