

CV Driver DALI 100W 24V (28004432)

Tuotenro: 9014927

SYLVANIA


PROTM



Constant voltage driver, 100W, 24V Tridonic branded LED driver with One4all and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (295 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28004432

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

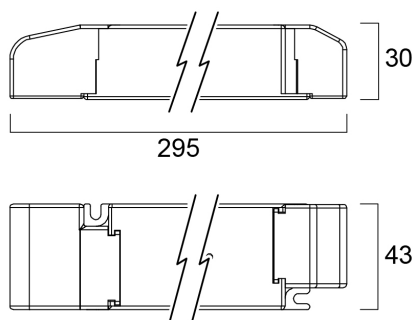

Valonjakotiedostot

CV Driver DALI 100W 24V (28004432)

Tuotenro: 9014927

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	CV Driver DALI 100W 24V (28004432)
Teknologia	Driver
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
ETIM-luokka	EC002710
Sähkönumero FI	4045138
Takuu	5 vuotta

Sähköiset tiedot

Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	60.0
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	18
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	295
Leveys (mm)	43
Korkeus (mm)	29.8
Paino (kg)	0.254

Pakkaustiedot

EAN-koodi	9006210797380
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	29.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	2.98
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	37.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.4

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-25-50
-----------------	--------