


# OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Wht H32C1405/w5-o-2

Tuotenro: 9200422


Concord

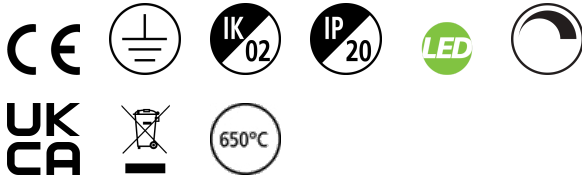

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H-Track Ready Joiner module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Joiner kit supplied with two prewired quick connectors. Opal diffuser, light beam angle: 112°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 34.5W, Fixture lumen output: 2615lm, efficacy: 76lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driverTrack part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L. 1405mmx31.4mmx83mm

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

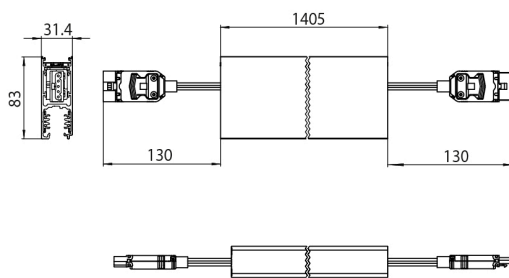

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.93 0.76	E100° E120° E135°	104 9 9
2.5	1.16 0.95	E100° E120° E135°	160 13 13
2.0	1.45 1.16	E100° E120° E135°	256 21 21
1.5	1.83 1.45	E100° E120° E135°	417 34 34
1.0	2.75 2.18	E100° E120° E135°	980 81 81
0.5	5.49 4.36	E100° E120° E135°	3920 324 324

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)

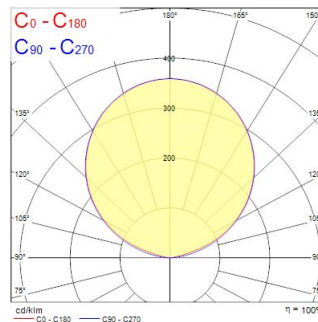

# OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Wht H32C1405/w5-o-2

Tuotenro: 9200422

## Concord

### Perustiedot

Tuotenimi	OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Wht H32C1405/w5-o-2
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennus	Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

### Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2615
Valotehokkuus (lm/W)	76
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värikoodi	930
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	112
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoija
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

### Sähköiset tiedot

Emergency type	
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	31
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	30
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	7.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	7.5

### Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Pituus (mm)	1405
Leveys (mm)	31.4
Korkeus (mm)	83
Paino (kg)	4.0

# OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Wht H32C1405/w5-o-2

Tuotenro: 9200422

**Concord**

## Pakkaustiedot

Yksittäispakkauksen tyyppi	Carton
EAN-koodi	4012289004224
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	150.0
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	150.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-25