


F36W/Aquastar Retail

Code article 0000647

SYLVANIA

SpecialITE®

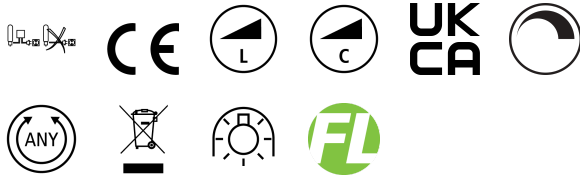

Température de couleur de 10.000K simulant le spectre de la lumière tropicale. Stimule la croissance du corail et des plantes aquatiques grâce à un spectre lumineux dans les rouges et les bleus. Excellentes performances lumineuses. Recommandé dans les aquariums d'eau douce ou d'eau de mer. A combiner avec les tubes Daylightstar ou Coralstar pour une vie aquatique équilibrée et optimale.

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

Données générales

Nom du produit	F36W/Aquastar Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Forme tubulaire
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3800448

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Chromaticité réglable	Non

F36W/Aquastar Retail

Code article 0000647

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	36
Wattage (W)	36.00
Actuel (A)	0.430
Tension d'alimentation primaire min	93
Tension d'alimentation primaire max	113
Appareillage obligatoire	Oui
Dimmable	Oui
Technologie de graduation	Phase bord d'attaque/bord de fuite
Courant de commande driver (mA)	430

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000

Données physiques

Longueur (mm)	1200.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1204.1-1206.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1213.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.16

Emballage

Code EAN	5410288006475
Longueur simple de l'emballage (cm)	128.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.7
Hauteur emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (inner)	15410288006472
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	130.8
Packaging outer width (cm)	6.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	14.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Lampe à objectif spécial	Yes
Destination prévue	Petcare (not including High UV content)
Convient à l'éclairage résidentiel	No
Safety message	Ne convient pas à un usage domestique