


Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Blanc

Code article 0005448


SYLVANIA

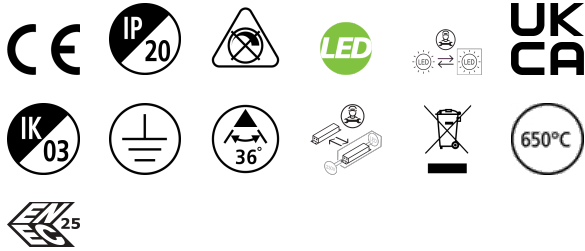

Pixo Medium 32W 3024lm 940 NB/MB/WB Blanc - Projecteur au design simple et épuré avec appareillage intégré et sans vis apparente. Faisceaux extrêmement précis grâce à des optiques de grande qualité. Optiques faciles à remplacer : trois optiques livrées avec l'appareil : 24°, 36° et 54°. Puissance 32W. Flux lumineux: 2835lm. Température de couleur : 4000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) >90. Très bonne homogénéité chromatique, SDCM ≤5. Non dimmable. Couleur blanc RAL9016. Durée de vie (L70) : 72.000h. Classe-d'énergie : A++, A+, A. Dimensions : 283x81x86mm. Garantie 5 ans.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

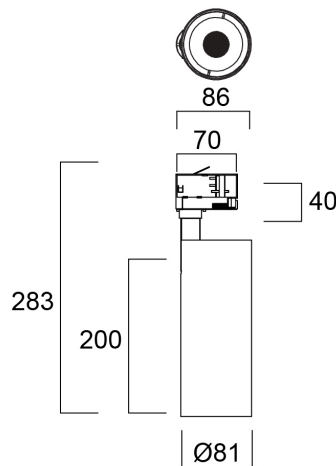

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.51	0.71	1536
1.0	1.03	1.42	374
1.5	1.54	2.13	157
2.0	2.06	2.84	84
2.5	2.57	3.55	49
3.0	3.08	4.26	34

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.4°)

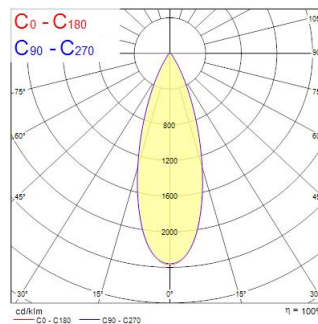

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Blanc

Code article 0005448

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	3024
Efficacité lm/W	95
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	36
Groupe de risque photobiologique	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	32
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Classe de protection électrique	Classe 1
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	800
Courant d'appel (A)	26
Durée Courant d'appel (µs)	68
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	36
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	58
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	90
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	115
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	36
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	58
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	90
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	115

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	56000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	41000

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Blanc

Code article 0005448

SYLVANIA

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	86
Largeur (mm)	81
Hauteur (mm)	283
Poids (kg)	0.892

Emballage

Code EAN	5410288054483
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	29.5
DUN14 (inner)	15410288054480
Unités par emballage extérieur	8
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	25.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	31.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40