

LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B BLACK

Code article 0005525


SYLVANIA



LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B BLACK

Atouts techniques

Dimensions (mm)

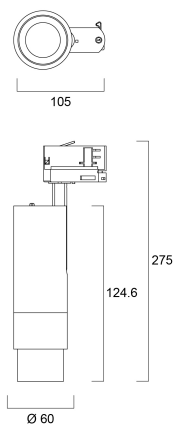


Photométrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.06 0.10 | 0.06 | 0.10 | 2787 1035 1874 |
| 1.0 | 0.11 0.20 | 0.11 | 0.20 | 694 269 549 |
| 1.5 | 0.17 0.29 | 0.17 | 0.29 | 305 112 182 |
| 2.0 | 0.22 0.39 | 0.22 | 0.39 | 176 65 87 |
| 2.5 | 0.28 0.49 | 0.28 | 0.49 | 111 42 59 |
| 3.0 | 0.34 0.59 | 0.34 | 0.59 | 77 29 38 |

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 11.2°) — C90 - C270 (Half beam angle: 6.4°)



LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B BLACK

Code article 0005525

SYLVANIA

Données générales

| | |
|-----------------------------|--|
| Nom du produit | LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B BLACK |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Corps | Aluminium |
| Montage | Installation sur rail |
| Capteur de présence intégré | NONE |
| Application générale | Musées & Galeries, Commerce |
| Température ambiante (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Numéro virtuel FI | 4278123 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Flux lumineux lumineux (lm) | 200/500 |
| Efficacité lm/W | 33 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Code couleur | 940 |
| Couleur de lumière | Blanc neutre |
| IRC (Ra) | 90 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM3 |
| Type de distribution lumineuse | Symétrique |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-----------------------------|
| Puissance (W) | 15 |
| Facteur de puissance lampe | 0.9 |
| Classe de protection électrique | Classe 1 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Dimmable | Oui |
| Technologie de graduation | 1-10V (Analogue) |
| Niveau de variation minimale (%) | 10 |
| Courant de commande driver (mA) | 350 |
| Courant d'appel (A) | 15 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 150 |
| Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue | F |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Plage de scintillement LED (%) | Très bas (5% ou moins) |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A C | 50 |
| Max. luminaires par disjoncteur 13 A C | 65 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C | 80 |
| Max. luminaires par disjoncteur 20 A C | 100 |
| Durée de vie | |
| Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 67000 |
| Durée de vie nominale moyenne - L80 B20 | 37000 |

LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B BLACK

Code article 0005525

SYLVANIA

Données physiques

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Finition corps | RAL 9005 - Noir foncé |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Finition diffuseur | Diffusant |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| Finition réflecteur | Not Applicable |
| Longueur (mm) | 60 |
| Largeur (mm) | 60 |
| Hauteur (mm) | 261 |
| Poids (kg) | 0.57 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN | 5410288055251 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 29.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 13.5 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 6.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288055258 |
| Unités par emballage extérieur | 4 |
| Packaging outer length / height (cm) | 28.5 |
| Packaging outer width (cm) | 14.5 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 30.5 |

Sécurité

| | |
|------------------------------|-----|
| Test au fil incandescent (°) | 650 |
|------------------------------|-----|