

RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL

Code article 0026579


SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 345lm of light equivalent to a 50W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in warm white 3000K. Backed by a 3 year warranty.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

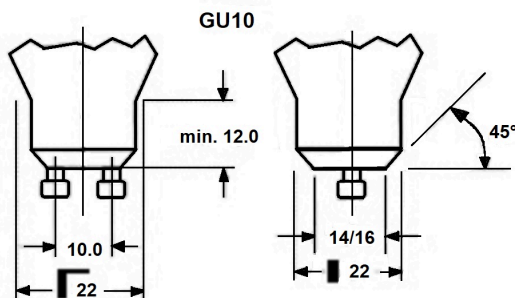

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	5
Forme de la lampe	Réflecteur
Culot	GU10
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Musées & Galleries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Numéro virtuel FI	4740252
Numéro virtuel SE	8290932

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	War
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	6
Chromaticité réglable	Non
Intensité lumineuse (cd)	950
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	85

RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL

Code article 0026579

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Puissance équivalente	50
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.025
Facteur de puissance lampe	0.8
Appareillage obligatoire	Oui
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>20000
Technologie de graduation	N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.042

Emballage

Code EAN	5410288265797
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288265794
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.7
Packaging inner width (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	9.7
DUN14 (outer)	25410288265791
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	60.8
Packaging outer width (cm)	18.1
Profondeur boite extérieure (cm)	23.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui