

# ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27

## Pack de 4

Code article 0028204

**SYLVANIA**




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating • 12,000 hours average rated life

## Atouts techniques

Dimensions (mm)

**E27**

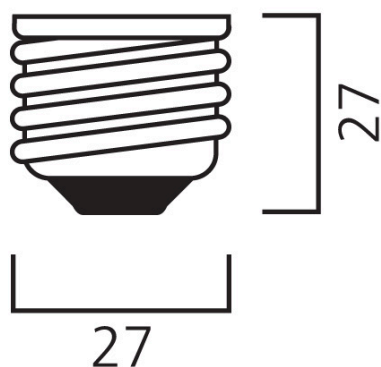

Photométrie

# ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27 Pack de 4

Code article 0028204

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27 Pack de 4
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	15
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3.84
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	126
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	158

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000

## Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	65
Poids (kg)	0.31

## Emballage

Code EAN	5410288282046
Longueur simple de l'emballage (cm)	28.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	13.5
DUN14 (inner)	15410288282043
Unités par emballage extérieur	15
Packaging outer length / height (cm)	36.5
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	43.0

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés