

# ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40

Code article 0028376


**SYLVANIA**




- Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) • 50,000 hours average rated lifetime • Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps • Mercury-free solution • Lower maintenance cost • High lumen efficacy • Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation • High surge voltage protection: 4kV • Suitable for both open and enclosed luminaires • Wide light distribution • High switching cycles – 200,000X • High colour rendering – CRI80 • Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

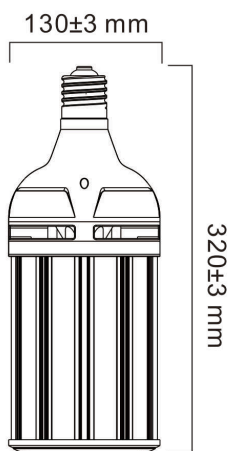

### Photométrie



# ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40

Code article 0028376

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	110
Culot	E40
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740743
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile	13000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	13000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	360
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	110
Wattage (W)	110
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Facteur de puissance lampe	0.95
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>200000
Courant d'appel (A)	142
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

## Données physiques

Longueur (mm)	320
Diamètre nominal produit (mm)	130
Poids (kg)	1.85

## Emballage

Code EAN	5410288283760
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	35.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	16.1
DUN14 (inner)	15410288283767
Unités par emballage extérieur	4
Packaging outer length / height (cm)	36.1
Packaging outer width (cm)	34.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	36.5

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés