

ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 15W 2550lm 840

Code article 0029283

SYLVANIA




Gamme de tubes LED ToLEDo™ pour le remplacement des tubes fluorescents T8. Finition en verre et culot aluminium. Ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Disponible en 1200mm et 1500mm. Compatible ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240v). Existe en température de couleur 3000/4000/6500k. IRC80. Excellente uniformité de distribution sur 300° (angle de diffusion à 230°). Plage de fonctionnement de -20°C à + 55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage extinction. Garantie 5 ans. Compatible avec les applications étanches.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

Photométrie

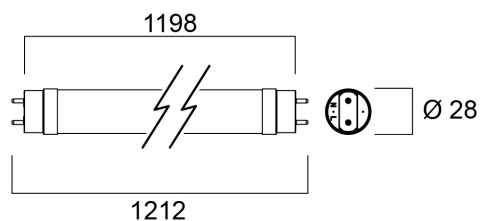

ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 15W 2550lm 840

Code article 0029283

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 15W 2550lm 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	15
Forme de la lampe	Tube, double culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Opale
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	2550
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2550
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.9
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	5.1
Durée Courant d'appel (µs)	764
Étiquette énergétique (classe)	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	59
Max. luminaires par disjoncteur 16A B	36

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1212.4
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.2

ToLEDo Superia T8 CCG 4FT 15W 2550lm 840

Code article 0029283

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288292830
Longueur simple de l'emballage (cm)	125.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288292837
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	130.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Convient aux luminaires fermés