

ToLEDo Candle V7 250LM 827 B22 SL

Code article 0029602


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Atouts techniques

Dimensions (mm)

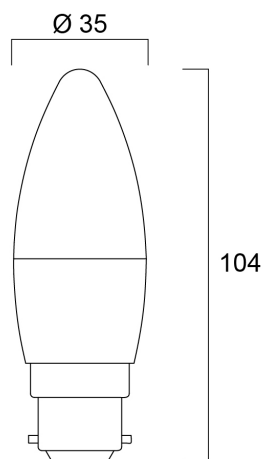

Photométrie

ToLEDo Candle V7 250LM 827 B22 SL

Code article 0029602

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Candle V7 250LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Puissance équivalente	25
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.5
Durée Courant d'appel (µs)	240
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	107
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	53

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	103
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.024

ToLEDo Candle V7 250LM 827 B22 SL

Code article 0029602

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288296029
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288296026
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés