

# ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 SL4

Code article 0029641


**SYLVANIA**



Lot de 4 lampes. Gamme de lampes LED - Culot E27. Forme A60 ou A68. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Disponible en version 2700K / 4000K / 6500K. Excellente diffusion de la lumière à 180°. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage / Extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

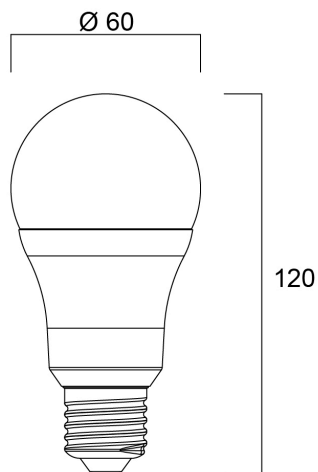

### Photométrie

# ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 SL4

Code article 0029641

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 1521lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	13
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741279
Garantie	2 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	13
Wattage (W)	13
Puissance équivalente	100
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	6
Durée Courant d'appel (µs)	350
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	27
Max. luminaires par disjoncteur 16A B	13

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.17

# ToLEDo GLS 1521Im 827 E27 SL4

Code article 0029641

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288296418
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.3
DUN14 (inner)	15410288296415
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	37.9
Packaging outer width (cm)	22.1
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.4

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés