

ToLEDo Boule 470lm 827 E27 SL4

Code article 0029648


SYLVANIA



Lot de 4 lampes. Gamme de lampes LED dépolies multidirectionnelles - Culot E14 ou E27. Forme Flamme et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

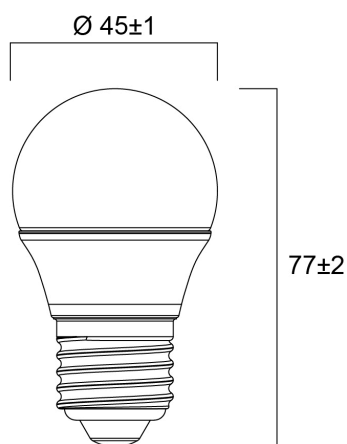

Photométrie

ToLEDo Boule 470lm 827 E27 SL4

Code article 0029648

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Boule 470lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Puissance équivalente	40
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée Courant d'appel (µs)	420
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	67
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	33

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	77
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.08

ToLEDo Boule 470lm 827 E27 SL4

Code article 0029648

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288296487
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (inner)	15410288296484
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	28.8
Packaging outer width (cm)	19.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	10.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés