

ToLEDo G4 300LM 840 SL

Code article 0029659


SYLVANIA



Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

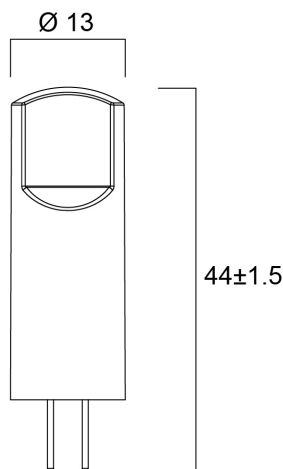

Photométrie

ToLEDo G4 300LM 840 SL

Code article 0029659



Données générales

Nom du produit	ToLEDo G4 300LM 840 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.4
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741130
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	300
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	300
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Puissance équivalente	25
Tension d'alimentation primaire min	12
Tension d'alimentation primaire max	12
Appareillage obligatoire	Oui
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	8
Durée Courant d'appel (µs)	500
Étiquette énergétique (classe)	E
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	42
Max. luminaires par discjoncteur 16 A B	26

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	44
Diamètre nominal produit (mm)	13
Poids (kg)	0.027

ToLEDo G4 300LM 840 SL

Code article 0029659

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288296593
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296590
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296597
Unités par emballage extérieur	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Convient aux transformateurs/variateurs approuvés