

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Code article 0029663


SYLVANIA



Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

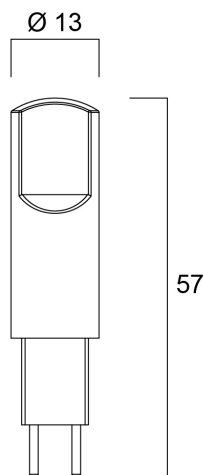

Photométrie

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Code article 0029663

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL |
| Technologie | LED |
| Watts (nominal) (W) | 2.4 |
| Culot | GY6.35 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C |
| Température ambiante (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4741134 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-----------------|
| Flux lumineux utile | 300 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 300 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Lumière du jour |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|----------|
| Power consumption (W) | 2.4 |
| Wattage (W) | 2.4 |
| Puissance équivalente | 25 |
| Tension d'alimentation primaire min | 12 |
| Tension d'alimentation primaire max | 12 |
| Appareillage obligatoire | Oui |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée | >100000 |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 8 |
| Durée Courant d'appel (µs) | 500 |
| Étiquette énergétique (classe) | E |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60/HF |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 42 |
| Max. luminaires par disjoncteur 16A B | 26 |

Durée de vie

| | |
|---|-------|
| Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 57 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 13 |
| Poids (kg) | 0.033 |

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Code article 0029663

SYLVANIA

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN | 5410288296630 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 6.1 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 5.1 |
| Hauteur emballage unitaire (cm) | 8.2 |
| DUN14 (inner) | 15410288296637 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur intérieur emballage (cm) | 16.4 |
| Packaging inner width (cm) | 13.2 |
| Packaging inner depth (cm) | 9.3 |
| DUN14 (outer) | 25410288296634 |
| Unités par emballage extérieur | 48 |
| Packaging outer length / height (cm) | 34.6 |
| Packaging outer width (cm) | 28.2 |
| Profondeur boîte extérieure (cm) | 20.8 |

Sécurité

| | |
|---|---|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | N/A |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui |
| Convient à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Convient aux transformateurs/variateurs approuvés |