

# ToLEDo Stick 9W 810lm 827 E27

Code article 0029924

**SYLVANIA**




- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of 40W incandescent lamp • 15,000H average rated life – last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 90 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable

## Atouts techniques

Dimensions (mm)

**E27**

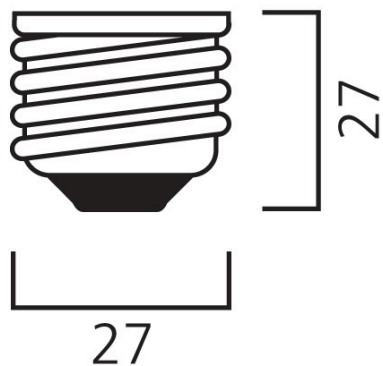

Photométrie

# ToLEDo Stick 9W 810lm 827 E27

Code article 0029924

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ToLEDo Stick 9W 810lm 827 E27                           |
| Technologie                      | LED                                                     |
| Watts (nominal) (W)              | 9                                                       |
| Culot                            | E27                                                     |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert                                                  |
| Application générale             | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Température ambiante (°C)        | 25                                                      |
| Classe ETIM                      | EC001959                                                |
| Numéro virtuel FI                | 4740645                                                 |
| Garantie                         | 3 ans                                                   |

## Données optiques

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux utile                                        | 810         |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 810         |
| Température de couleur (K)                                 | 2700        |
| Couleur de lumière                                         | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                                                   | 80          |
| Beam Angle (°)                                             | 240         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70          |

## Caractéristiques électriques

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                                             | 9       |
| Wattage (W)                                                       | 9       |
| Heure de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 0.5     |
| Facteur de puissance lampe                                        | 0.5     |
| Nombre d'allumages avant défaillance prématurée                   | >50000  |
| Courant d'appel (A)                                               | 3.5     |
| Fréquence nominale (Hz)                                           | 50/60Hz |
| Max. luminaires par disjoncteur 10 A C                            | 14      |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                             | 23      |
| Max. luminaires par disjoncteur 20 A C                            | 29      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 112   |
| Diamètre nominal produit (mm) | 37    |
| Poids (kg)                    | 0.042 |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Code EAN                             | 5410288299242  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 11.7           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 4.0            |
| Hauteur emballage unitaire (cm)      | 4.0            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288299249 |
| Unités par emballage intérieur       | 10             |
| Hauteur intérieur emballage (cm)     | 21.5           |
| Packaging inner width (cm)           | 9.0            |
| Packaging inner depth (cm)           | 13.5           |
| DUN14 (outer)                        | 25410288299246 |
| Unités par emballage extérieur       | 60             |
| Packaging outer length / height (cm) | 29.2           |
| Packaging outer width (cm)           | 23.0           |
| Profondeur boîte extérieure (cm)     | 30.0           |

## Sécurité

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | N/A                                   |
| Lampe à objectif spécial                        | No                                    |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Oui                                   |
| Convient à l'éclairage résidentiel              | Yes                                   |
| Safety message                                  | Ne convient pas aux luminaires fermés |