


START Downlight 175 IP54 1550Lm 830 DALI

Code article 0030592

SYLVANIA


START

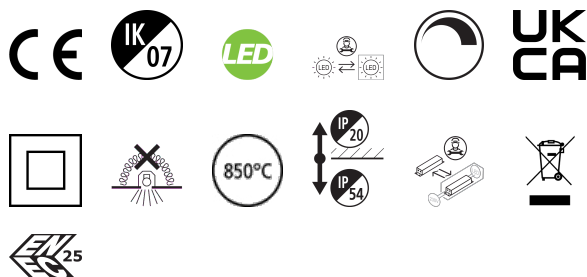

The START DOWNLIGHT 175 IP54 1500LM 830 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/IP20, Cut out dimensions: 175mm.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

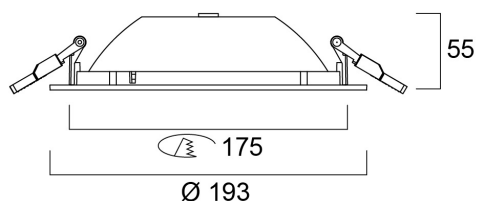

Photométrie

START Downlight 175 IP54 1550Lm 830 DALI

Code article 0030592

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Downlight 175 IP54 1550Lm 830 DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4170705
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	1500
Efficacité lm/W	103
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Chromaticité réglable	Non
Beam Angle (°)	74
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 26
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	14.5
Actuel (A)	0.063
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	DALI-2, Switch-dim (alimenté par le secteur)
Niveau de variation minimale (%)	1
Courant de commande driver (mA)	400
Courant d'appel (A)	3.62
Durée Courant d'appel (µs)	45
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Très bas (5% ou moins)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	58
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	77
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	93
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	118
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	58
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	77
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	93
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	118

START Downlight 175 IP54 1550Lm 830 DALI

Code article 0030592

SYLVANIA

Section transversale du conducteur connectable min	0.5
Section transversale du conducteur connectable max	2.5
Durée de vie	
Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B50	78000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	38000
Données physiques	
Finition corps	RAL 9010 - Blanc pur
Indice de protection IP	IP54/20
Indice de protection IK	IK07
Finition diffuseur	Dépoli
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur (mm)	55
Diamètre nominal produit (mm)	193
Ouverture de plafond (mm)	175
Poids (kg)	0.431
Hauteur d'installation libre (mm)	150

Emballage

Code EAN	5410288305929
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	23.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288305926
Unités par emballage extérieur	16
Packaging outer length / height (cm)	51.0
Packaging outer width (cm)	48.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	34.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40