

# ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4

Code article 0030839


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 12,000 hours average rated life.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

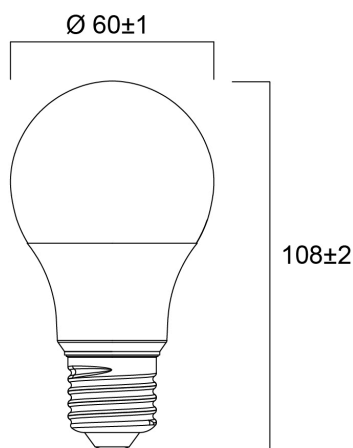

### Photométrie

# ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4

Code article 0030839

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Forme de la lampe	Poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opale
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741271
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	150
Groupe de risque photobiologique	RG1

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Puissance équivalente	60
Actuel (A)	0.06
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Appareillage obligatoire	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Courant d'appel (A)	6
Durée Courant d'appel (µs)	150
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
---	-------

## Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Hauteur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.082

# ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4

Code article 0030839

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288308395
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288308392
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	37.7
Packaging outer width (cm)	21.6
Profondeur boîte extérieure (cm)	12.5

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés