


OptiClip Module LED 940 Blanc

Code article 0034050

SYLVANIA

PROTM

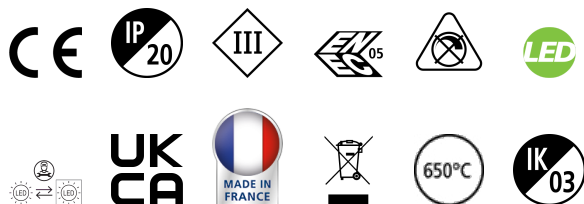

OPTICLIP LIGHT E 940 WH LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 2150lm flux @450mA drive current, CRI90, 4000K, SDCM≤3, white finishing, 1pce per pack


Atouts techniques

Photométrie

0.5	0.78 0.78	S(0°) E(C90) 38.0° E(C0) 37.9°	8070 1330 1330
1.0	1.56 1.56	S(0°) E(C90) 38.0° E(C0) 37.9°	1342 333 333
1.5	2.34 2.34	S(0°) E(C90) 38.0° E(C0) 37.9°	597 148 148
2.0	3.13 3.11	S(0°) E(C90) 38.0° E(C0) 37.9°	336 83 84
2.5	3.91 3.89	S(0°) E(C90) 38.0° E(C0) 37.9°	215 53 54
3.0	4.69 4.67	S(0°) E(C90) 38.0° E(C0) 37.9°	149 37 37

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 75.9°)
— C90 - C270 (half beam angle: 75.9°)



OptiClip Module LED 940 Blanc

Code article 0034050



Données générales

Nom du produit	OptiClip Module LED 940 Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polycarbonate
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC000996
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	2150
Efficacité lm/W	143
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	75
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 22
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	15
Tension d'alimentation primaire min	30.0
Tension d'alimentation primaire max	42.0
Classe de protection électrique	Classe 3
Appareillage obligatoire	Non
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Courant de commande - champ	200mA / 450mA
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Finition corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Autre
Matériau diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	490
Largeur (mm)	39
Hauteur (mm)	14
Poids (kg)	0.23

OptiClip Module LED 940 Blanc

Code article 0034050

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288340500
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340507
Unités par emballage extérieur	30
Packaging outer length / height (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	28.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25
Utilisation pour applications sèches uniquement	Non