


OptiClip Module LED 940 Noir

Code article 0034053

SYLVANIA

PROTM

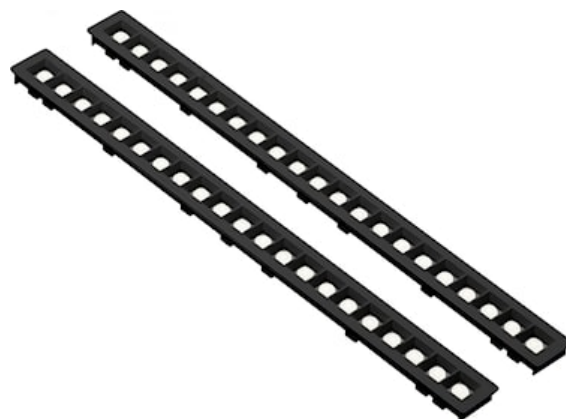

OPTICLIP LIGHT E 940 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 1900lm flux @450mA drive current, CRI90, 4000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack


Atouts techniques

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	0.78	0.78	50°	50°	50°
1.0	1.56	1.56	50°	50°	50°
1.5	2.34	2.34	50°	50°	50°
2.0	3.11	3.11	50°	50°	50°
2.5	3.89	3.89	50°	50°	50°
3.0	4.67	4.67	50°	50°	50°

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam angle [°] Beam angle [°] Beam angle [°]

— C0 - C180 (half beam angle: 75.0°) — C90 - C270 (half beam angle: 75.0°)



OptiClip Module LED 940 Noir

Code article 0034053

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	OptiClip Module LED 940 Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polycarbonate
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC000996
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	1900
Efficacité lm/W	127
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	75
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 22
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	15
Tension d'alimentation primaire min	30.0
Tension d'alimentation primaire max	42.0
Classe de protection électrique	Classe 3
Appareillage obligatoire	Non
Dimmable	Non
Technologie de graduation	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Courant de commande - champ	200mA / 450mA
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Finition corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Autre
Matériau diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	490
Largeur (mm)	39
Hauteur (mm)	14
Poids (kg)	0.23

OptiClip Module LED 940 Noir

Code article 0034053



Emballage

Code EAN	5410288340531
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340538
Unités par emballage extérieur	30
Packaging outer length / height (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	28.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25
Utilisation pour applications sèches uniquement	Non