


START Panel IP54 UGR19 TW 600 38W 4300lm SSC

Code article 0042706

SYLVANIA


STARTTM

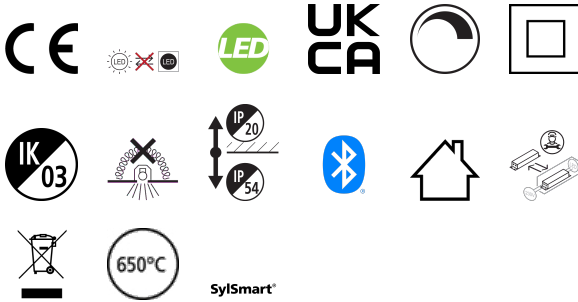

START Panel IP54 Tunable White est une gamme de panneaux LED rétroéclairés dont la température de couleur est réglable entre 3000 et 5400K. Idéale pour les applications intérieures générales telles que les couloirs, les salles de pause, les bureaux et les salles de réunion. Taille nominale 600x600mm, 4320Lm ; 38W ; 114Lm/W ; Durée de vie moyenne : 100.000Hrs ; CRI 80 ; Contrôle de l'éblouissement <19 ; IK03 ; IP54 (de l'avant) ; SDCM<3 ; Classe II ; Connecteur Loop in loop out pour une installation rapide. Diffuseur classé Tp(a). Compatible avec SylSmart Standalone (SSC). Non compatible avec les cadres de montage en surface.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

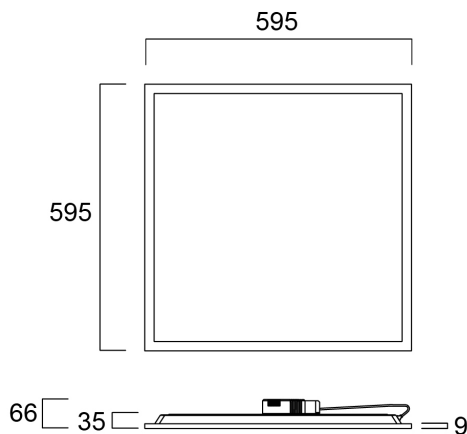

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	83.2°	0.88	3.54	1530
1.0	1.76	83.2°	1.76	7.07	380
1.5	2.64	83.2°	2.64	10.61	158
2.0	3.52	83.2°	3.52	14.14	110
2.5	4.40	83.2°	4.40	17.68	74
3.0	5.28	83.2°	5.28	21.21	51



START Panel IP54 UGR19 TW 600 38W 4300lm SSC

Code article 0042706



Données générales

Nom du produit	START Panel IP54 UGR19 TW 600 38W 4300lm SSC
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Capteur de présence intégré	NONE
Application générale	Education, CHR (Café- Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	4320
Efficacité lm/W	114
Code couleur	N/A
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	85
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Contrôle de la luminance	< 19
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	38
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15.0
Classe de protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Technologie de gradation	SylSmart Standalone (SSC)
Niveau de variation minimale (%)	5
Courant de commande driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	60
Durée Courant d'appel (µs)	100
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Très bas (5% ou moins)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	22
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	35
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	35
Section transversale du conducteur connectable max	1.5
Durée de vie	
Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	61000

START Panel IP54 UGR19 TW 600 38W 4300lm SSC

Code article 0042706



Données physiques

Finition corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP54/20
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Diffusant
Matériau diffuseur	PS Polystyrene
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	35
Poids (kg)	1.92

Emballage

Code EAN	5410288427065
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.8
Hauteur emballage unitaire (cm)	68.5
DUN14 (inner)	15410288427062
Unités par emballage extérieur	4
Packaging outer length / height (cm)	73.0
Packaging outer width (cm)	17.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	65.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45