

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Code article 0043213

SYLVANIA


YourHome™



Lampe LED pour miroir/armoire avec une consommation totale de 8W, 560 lumens, angle de rayonnement de 110°, IP44, IK03, CRI 80, température de couleur de 4000K, longueur de 400 mm, garantie de 2 ans. Forme élancée.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

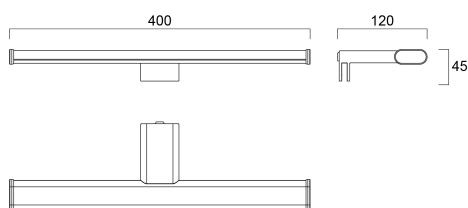

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.37	519'	980
	1.30	524'	90
1.0	2.74	539'	247
	2.60	524'	102
1.5	4.11	559'	166
	3.90	524'	111
2.0	5.49	539'	124
	5.15	524'	88
2.5	6.86	539'	79
	6.45	524'	64
3.0	8.23	539'	64
	7.75	524'	53

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 104.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 107.9°)



SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Code article 0043213

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4170555
Numéro virtuel SE	7505161
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	560
Efficacité lm/W	70
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	8
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	100
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	60
Courant d'appel (A)	2
Durée Courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	100
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	200
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	200
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

Code article 0043213

SYLVANIA

Données physiques

Finition corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Opale
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	120
Hauteur (mm)	45
Poids (kg)	0.206

Emballage

Code EAN	5410288432137
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	13.2
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288432134
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	42.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.5

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45