


SYLCIRCLE IP44 18W 1550LM MW 830/840 MW

Code article 0043506

SYLVANIA


YourHome™

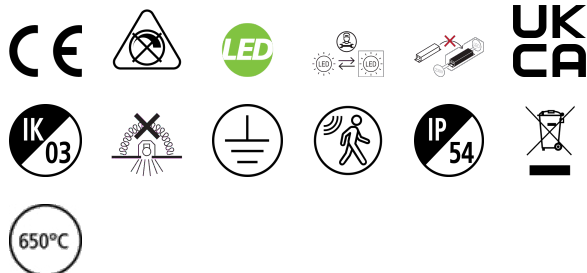

SYLCIRCLE IP44 18W 1550LM MW 830/840 MW. Hublots LED à installer au mur ou au plafond. Existe en diamètre 180, 250, 330 et 360mm. Haute efficacité jusqu'à 86 lm/W. Double température de couleur, 3000 et 4000K. Les versions avec capteur à hyperfréquence 18W et 24W permettent un contrôle automatique de l'allumage et de l'extinction, favorisant des économies d'énergie. Durée de vie de 30.000 heures. Garantie 3 ans.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

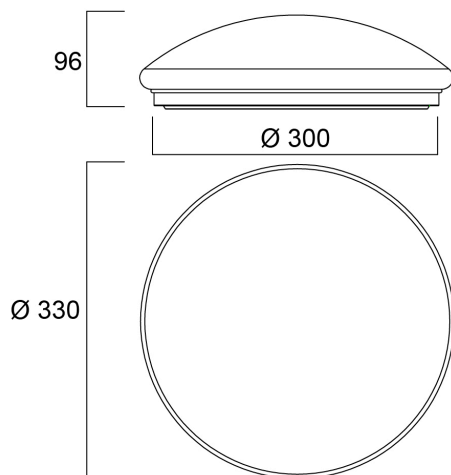

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.67 1.69	1540 1530
1.0	3.34 3.38	385 380
1.5	5.01 5.07	171 167
2.0	6.68 6.76	96 94
2.5	8.35 8.45	62 60
3.0	10.02 10.15	43 42



SYLCIRCLE IP44 18W 1550LM MW 830/840 MW

Code article 0043506



Données générales

Nom du produit	SYLCIRCLE IP44 18W 1550LM MW 830/840 MW
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Capteur de présence intégré	MICROWAVE
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux lumineux (lm)	1550
Efficacité lm/W	85
Couleur de lumière	Amber White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	120
Type de distribution lumineuse	Diffusant
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	18
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.7
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	70
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	57
Courant d'appel (A)	2
Durée Courant d'appel (µs)	30
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Elevé (>40%)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	15
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	24
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	30
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	15
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	20
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	24
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	30
Section transversale du conducteur connectable min	1
Section transversale du conducteur connectable max	2.5

SYLCIRCLE IP44 18W 1550LM MW 830/840 MW

Code article 0043506



Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	30000
---	-------

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Opale
Matériau diffuseur	Polypropylene
Hauteur (mm)	96
Diamètre nominal produit (mm)	330
Poids (kg)	0.57

Emballage

Code EAN	5410288435060
Longueur simple de l'emballage (cm)	33.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	33.2
DUN14 (inner)	15410288435067
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	64.2
Packaging outer width (cm)	36.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	37.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40