
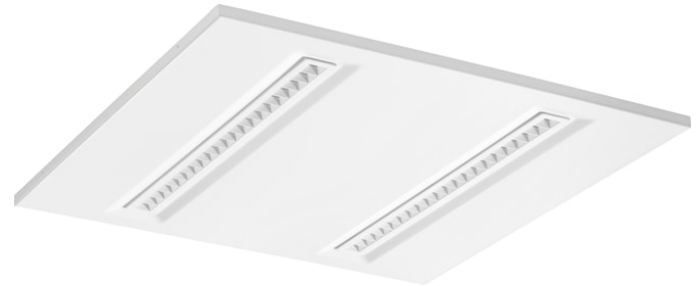


OptiClip 600 2L 26W 3300lm 840

Code article 0044000

SYLVANIA


PROTM

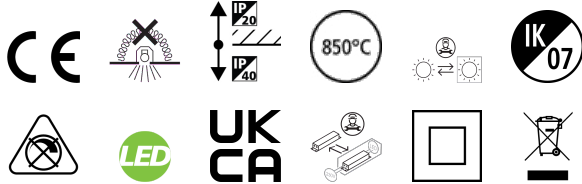

OptiClip - Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 600x600x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec réflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3300 lm. Efficacité lumineuse : 126 lm/W. Température de couleur : 4000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Puissance 26W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Type de contrôle : Courant constant. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

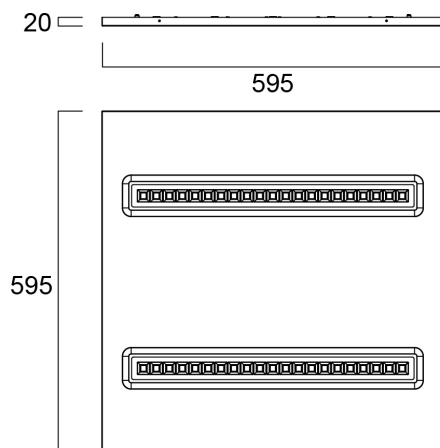

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.85 0.93	Ø171 Ø180	42.2" 39.8"	7708 1702
1.0	1.68 1.65	Ø342 Ø360	84.4" 89.6"	1928 430
1.5	2.54 2.48	Ø513 Ø540	126.6" 137.8"	856 196
2.0	3.38 3.31	Ø684 Ø720	168.8" 180.0"	482 137
2.5	4.23 4.14	Ø855 Ø900	211.0" 226.7"	308 88
3.0	5.07 4.96	Ø1026 Ø1080	253.2" 270.0"	214 48

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.4°)

