
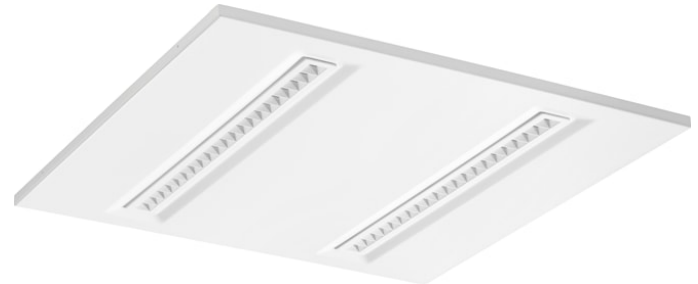


OptiClip 600 2L 26W 3300lm 840 DALI

Code article 0044001

SYLVANIA


PROTM

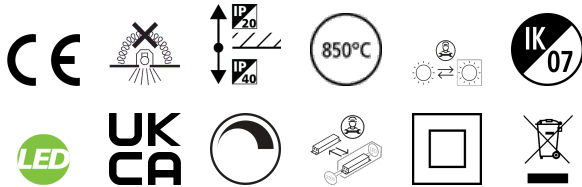

OptiClip - Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 600x600x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec réflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3300 lm. Efficacité lumineuse : 126 lm/W. Température de couleur : 4000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Puissance 26W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Type de contrôle : DALI. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

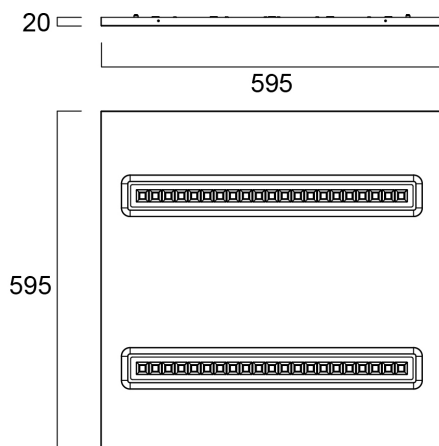

Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	0.85 0.93	0.70 0.75	2'3"	7700
1.0	1.68 1.65	1.40 1.50	4'7"	1925
1.5	2.54 2.48	2.10 2.25	6'11"	866
2.0	3.38 3.31	2.80 3.00	9'2"	481
2.5	4.23 4.14	3.50 3.75	11'6"	308
3.0	5.07 4.96	4.20 4.50	13'9"	214

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.4°) — C90 - C270 (Half beam angle: 80.4°)

