
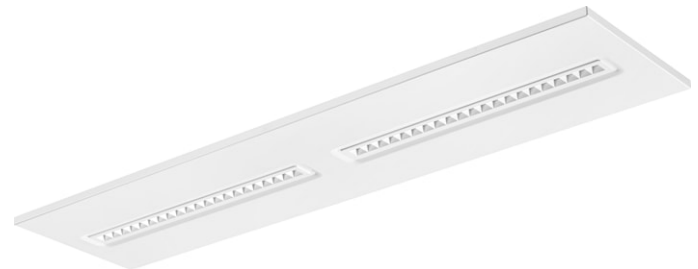


OptiClip 1200 1L 24W 3100lm 840 DALI

Code article 0044005

SYLVANIA


PROTM

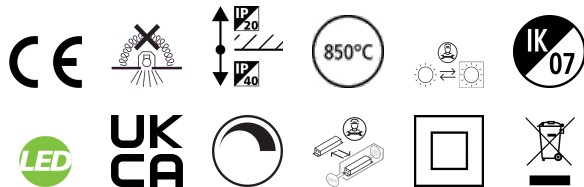

OptiClip - Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 1200x300x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec reflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3100 lm. Efficacité lumineuse : 129 lm/W. Température de couleur : 4000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <19. SDCM<3. Puissance 24W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Type de contrôle : DALI. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

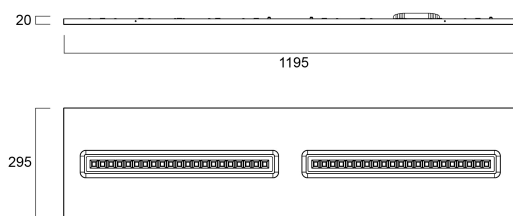

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.85 0.93	0.71 0.78	2.33 2.56	1500 1560
1.0	1.70 1.65	1.42 1.36	4.66 4.43	750 780
1.5	2.55 2.48	2.13 2.04	7.00 6.77	500 512
2.0	3.40 3.31	2.84 2.75	9.33 9.01	375 390
2.5	4.24 4.14	3.55 3.46	11.67 11.30	300 312
3.0	5.09 4.96	4.26 4.17	14.00 13.63	250 264

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.0°)

