
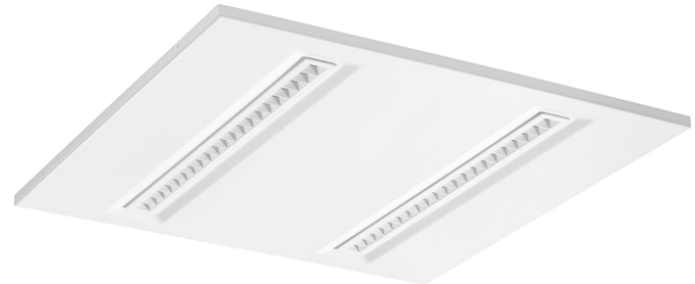


# OptiClip 600 2L 26W 3100lm 830 DALI

Code article 0044009

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

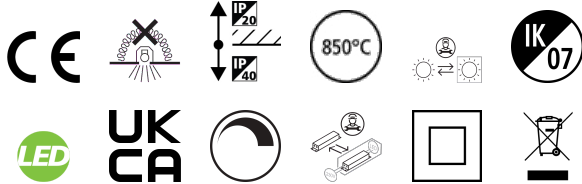

OptiClip - Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 600x600x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec reflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3100 lm. Efficacité lumineuse : 119 lm/W. Température de couleur : 3000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m<sup>2</sup>. UGR <17. SDCM<3. Puissance 26W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Type de contrôle : DALI. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

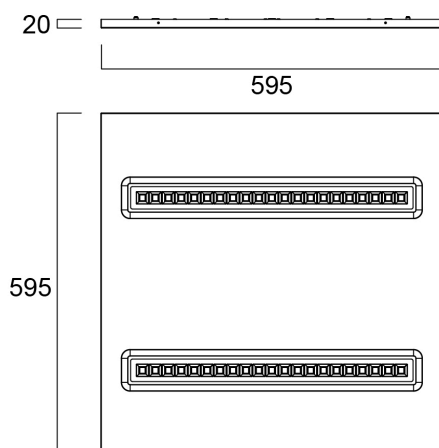

### Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	0.84 0.92	85°	40.1"	16.0"	770
		65°	40.1"	16.0"	1930
		39.8°	39.8"	15.9"	1979
1.0	1.68 1.85	85°	40.1"	16.0"	1919
		65°	40.1"	16.0"	488
		39.8°	39.8"	16.0"	620
1.5	2.53 2.47	85°	40.1"	16.0"	809
		65°	40.1"	16.0"	191
		39.8°	39.8"	16.0"	151
2.0	3.37 3.30	85°	40.1"	16.0"	488
		65°	40.1"	16.0"	132
		39.8°	39.8"	16.0"	105
2.5	4.21 4.12	85°	40.1"	16.0"	291
		65°	40.1"	16.0"	85
		39.8°	39.8"	16.0"	67
3.0	5.05 4.95	85°	40.1"	16.0"	202
		65°	40.1"	16.0"	48
		39.8°	39.8"	16.0"	41

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 78.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.2°)

