


# OptiClip 1200 1L 26W 3100lm 830

Code article 0044012

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

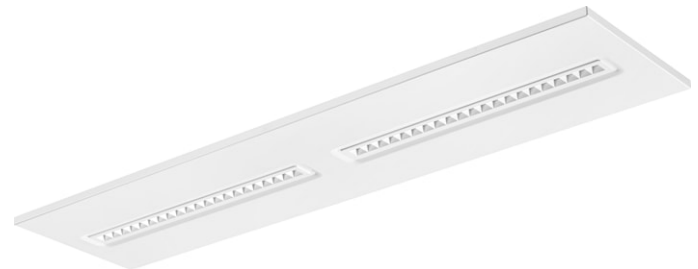

OptiClip - Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 1200x300x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec reflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3100 lm. Efficacité lumineuse : 119 lm/W. Température de couleur : 3000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m<sup>2</sup>. UGR <19. SDCM<3. Puissance 26W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Type de contrôle : Courant constant. Recouvrable de laine de verre. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

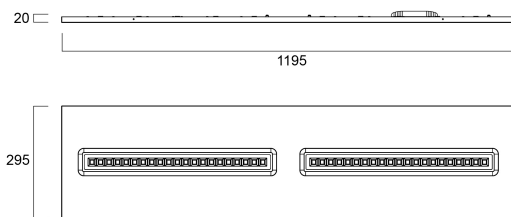

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.85 0.92	85° 82°	1521 1575	729 675
1.0	1.68 1.65	85° 82°	459 435	135 157.5
1.5	2.54 2.47	85° 82°	675 675	81 81
2.0	3.36 3.30	85° 82°	954 954	54 54
2.5	4.23 4.12	85° 82°	1311 1311	36 36
3.0	5.07 4.95	85° 82°	1809 1809	22.5 22.5

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.4°)

