


START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Code article 0046033

SYLVANIA


STARTTM

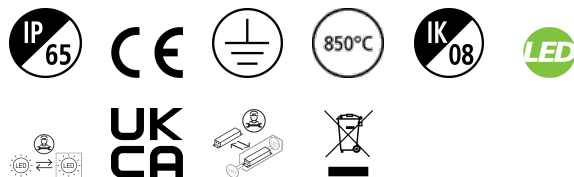

START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2400LM 840 est un luminaire LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur 1200mm. Haute efficacité : 126lm/W. Durée de vie (L80) : 60.000h. Bornier électrique facilement accessible (système de blocage à baïonnette). Câblage traversant. Connecteur rapide. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du luminaire. SDCM ≤ 6 . Température ambiante : -25 à +50°C. **IMPORTANT** : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG0. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

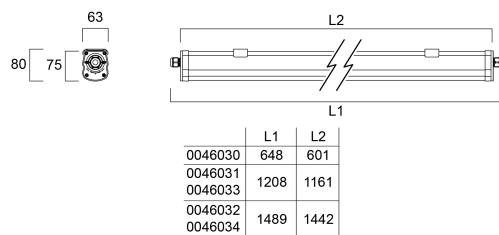

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 2.01	80° 82°	270 325	132
1.0	2.57 4.03	80° 82°	69° 81°	31
1.5	3.85 6.04	80° 82°	31° 36°	14
2.0	5.14 8.06	80° 82°	17° 20°	9
2.5	6.42 10.27	80° 82°	11° 13°	5
3.0	7.71 12.09	80° 82°	7° 8°	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 127.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.27°)

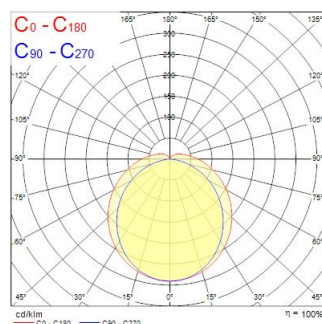

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Code article 0046033

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+50°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4309061
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	2400
Efficacité lm/W	126
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de la luminance	< 24
Groupe de risque photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	19
Facteur de puissance lampe	0.92
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	25
Classe de protection électrique	Classe 1
Courant de commande driver (mA)	290
Courant d'appel (A)	10.6
Durée Courant d'appel (µs)	22
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Plage de scintillement LED (%)	Moyen (21% - 40%)
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	45
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	80
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	90
Max. luminaires par disjoncteur 10 A B	38
Max. luminaires par disjoncteur 13 A B	50
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	60
Max. luminaires par disjoncteur 20 A B	70

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50	54500
Durée de vie nominale moyenne - L90 B20	49500
Durée de vie nominale moyenne - L90 B10	47000

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Code article 0046033

SYLVANIA

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	1208
Largeur (mm)	63
Hauteur (mm)	75
Poids (kg)	1.21

Emballage

Code EAN	5410288460338
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288460335
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	128.7
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	18.0

Sécurité

Test au fil incandescent (°)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50